■ 同心軸雙軸戟齒減速機
Double-Axle Hypoid Gear Reducer(Concentric Shaft)

■ MODEL：SKD-SD / SKD-LD

SKD -D

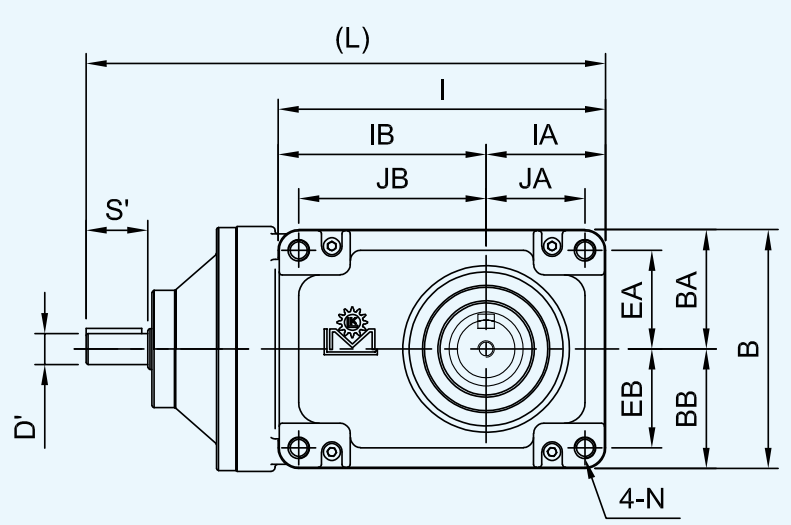



單軸
SINGLE SHAFT



雙軸
DOUBLE SHAFT



出力軸
OUTPUT SHAFT



入力軸
INPUT SHAFT

unit: mm

	馬力 Horse Power	D'	S'	W'	T'	U'
入力軸 Input Shaft	1/8	12	25	4	4	9.5
	1/4	12	25	4	4	9.5
	1/2	15	30	5	5	12
	1	20	35	6	6	16.5
	2	25	40	8	7	21
	3	30	45	8	7	26

注：此表適用於 SKD-(S/L)O、SKD-(S/L)D 雙軸式機種。
NOTE: This table is suitable for SKD-(S/L)O、SKD-(S/L)D Double-Axle models.

unit: mm

馬力 Horse Power	型號 Model	減速比 Ratio	JA	JB	I	IA	IB	EA	EB
1/8HP (0.1kW)	09	1/5~1/100(1/120)	38.5	68.5	127	48.5	78.5	38.5	38.5
	10-S	1/5~1/40	43.5	76.5	139.5	53.5	86	43.5	43.5
	10-L	1/50~1/200(1/240)	43.5	95.5	158.5	53.5	105	43.5	43.5
1/4HP (0.2kW)	10-S	1/5~1/40	43.5	76.5	139.5	53.5	86	43.5	43.5
	10-L	1/50~1/100(1/120~1/240)	43.5	95.5	158.5	53.5	105	43.5	43.5
	11-S	1/5~1/40	48	91	159	58	101	48	48
	11-L	1/45~1/200(1/220~1/260)	46	110	180	58	122	46	46
1/2HP (0.4kW)	11-S	1/5~1/40	48	91	159	58	101	48	48
	11-L	1/45~1/100(1/120~1/260)	46	110	180	58	122	46	46
	12-S	1/5~1/50	56	105	185	68	117	56	56
	12-L	1/60~1/200(1/225~1/250)	54	140	222	68	154	54	54
1HP (0.75kW)	12-S	1/5~1/50	56	105	185	68	117	56	56
	12-L	1/60~1/100(1/120~1/250)	54	140	222	68	154	54	54
	13-S	1/5~1/40	73	134	235	87	148	73	73
	13-L	1/50~1/200(1/240~1/260)	69	167	272	87	185	69	69
2HP (1.5kW)	13-S	1/5~1/40	73	134	235	87	148	73	73
	13-L	1/50~1/100(1/125~1/260)	69	167	272	87	185	69	69
	14-S	1/5~1/50	102	170	304	118	186	90	90
	14-L	1/60~1/160(1/180~1/285)	94	198	336	116	220	108	108
3HP (2.2kW)	14-S	1/5~1/50	102	170	304	118	186	90	90
	14-L	1/60~1/120(1/160~1/285)	94	198	336	116	220	108	108

unit: mm

馬力 Horse Power	型號 Model	減速比 Ratio	B	BA	BB	HA	HB	HC	L	N
1/8HP (0.1kW)	09	1/5~1/100(1/120)	97	48.5	48.5	47	31	7	207	M10
	10-S	1/5~1/40	107	53.5	53.5	50	50	7	233	M10
	10-L	1/50~1/200(1/240)	107	53.5	53.5	50	50	7	247	M10
1/4HP (0.2kW)	10-S	1/5~1/40	107	53.5	53.5	50	50	7	233	M10
	10-L	1/50~1/100(1/120~1/240)	107	53.5	53.5	50	50	7	247	M10
	11-S	1/5~1/40	116	58	58	56	50	7	247	M10
	11-L	1/45~1/200(1/220~1/260)	116	58	58	56	50	7	268	M12
1/2HP (0.4kW)	11-S	1/5~1/40	116	58	58	56	50	7	252	M10
	11-L	1/45~1/100(1/120~1/260)	116	58	58	56	50	7	273	M12
	12-S	1/5~1/50	136	68	68	67.5	56.5	7	283	M12
	12-L	1/60~1/200(1/225~1/250)	136	68	68	67.5	56.5	7	322	M16
1HP (0.75kW)	12-S	1/5~1/50	136	68	68	67.5	56.5	7	302	M12
	12-L	1/60~1/100(1/120~1/250)	136	68	68	67.5	56.5	7	341	M16
	13-S	1/5~1/40	174	87	87	85	65	7	351	M16
	13-L	1/50~1/200(1/240~1/260)	174	87	87	85	65	7	391	M16
2HP (1.5kW)	13-S	1/5~1/40	174	87	87	85	65	7	366	M16
	13-L	1/50~1/100(1/125~1/260)	174	87	87	85	65	7	406	M16
	14-S	1/5~1/50	212	106	106	92.5	92.5	8	442	M16
	14-L	1/60~1/160(1/180~1/285)	260	130	130	92.5	92.5	8	474	M20
3HP (2.2kW)	14-S	1/5~1/50	212	106	106	92.5	92.5	8	458	M16
	14-L	1/60~1/120(1/160~1/285)	260	130	130	92.5	92.5	8	490	M20

unit: mm

馬力 Horse Power	型號 Model	減速比 Ratio	出力軸 Output Shaft										重量 Weight (KG)
			D	DB	S	W	T	U	LC	LD	LE	LF	
1/8HP (0.1kW)	09	1/5~1/100(1/120)	18	53	30	6	6	14.5	42	35	162	120	5
	10-S	1/5~1/40	22	66	40	6	6	18.5	54	47	208	154	6
	10-L	1/50~1/200(1/240)	22	66	40	6	6	18.5	54	47	208	154	7
1/4HP (0.2kW)	10-S	1/5~1/40	22	66	40	6	6	18.5	54	47	208	154	6
	10-L	1/50~1/100(1/120~1/240)	22	66	40	6	6	18.5	54	47	208	154	7
	11-S	1/5~1/40	28	75	45	8	7	24	59	52	224	165	8
	11-L	1/45~1/200(1/220~1/260)	28	75	45	8	7	24	59	52	224	165	9
1/2HP (0.4kW)	11-S	1/5~1/40	28	75	45	8	7	24	59	52	224	165	8
	11-L	1/45~1/100(1/120~1/260)	28	75	45	8	7	24	59	52	224	165	9
	12-S	1/5~1/50	32	85	55	10	8	27	69	62	262	193	12
	12-L	1/60~1/200(1/225~1/250)	32	85	55	10	8	27	69	62	262	193	13
1HP (0.75kW)	12-S	1/5~1/50	32	85	55	10	8	27	69	62	262	193	12
	12-L	1/60~1/100(1/120~1/250)	32	85	55	10	8	27	69	62	262	193	14
	13-S	1/5~1/40	40	100	65	12	8	35	79	72	308	229	22
	13-L	1/50~1/200(1/240~1/260)	40	100	65	12	8	35	79	72	308	229	24
2HP (1.5kW)	13-S	1/5~1/40	40	100	65	12	8	35	79	72	308	229	22
	13-L	1/50~1/100(1/125~1/260)	40	100	65	12	8	35	79	72	308	229	25
	14-S	1/5~1/50	50	120	75	14	9	44.5	90	82	365	275	43
	14-L	1/60~1/160(1/180~1/285)	50	120	75	14	9	44.5	90	82	365	275	51
3HP (2.2kW)	14-S	1/5~1/50	50	120	75	14	9	44.5	90	82	365	275	43
	14-L	1/60~1/120(1/160~1/285)	50	120	75	14	9	44.5	90	82	365	275	51