
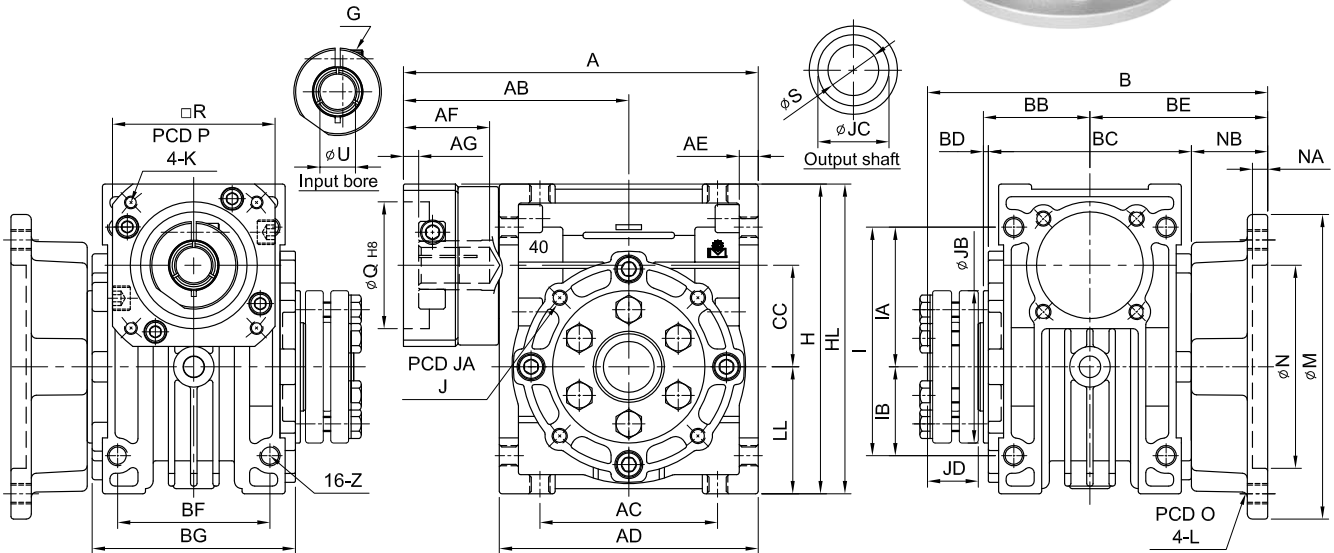


WENF series

RATIO : 5.10.15.20.30.40.50.60

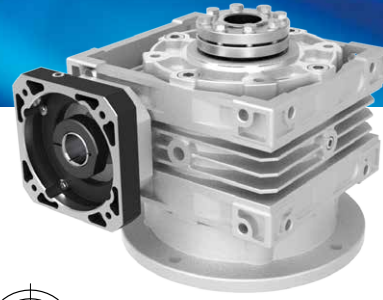

Code Model	A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	B	BB	BC	BD	BE	BF	BG	NB	CC	LL	I	IA	IB	Z	H	Weight (kg)
30	108	68	55	80	6	32	5	114	32.5	60	2	60	45	58	30	30	40	72	45	27	M6	98	1.7
40	140	89	70	102	7.5	34	6	134	44	80	2	70	60	72	30	40	50	90	55	35	M8	122	2.9
50	158	98	80	120	8.5	41	6	153	49	94	3	80	70	85	33	50	60	105	65	40	M10	145	4.6
60	195	122	100	146	10	59	9	177	54	102	3	100	85	103	49	60	75	136	83	53	M10	180	7.5
70	219	134	120	170	12	59	9	186	64	118	3	100	90	110	41	70	85	150	90	60	M10	200	11.6

unit : mm

Code		Model	30	40	50	60	70
OUTPUT SHAFT	S		14	20	25	25	30
	J		8-M6 x P1.0	12-M6 x P1.0	12-M6 x P1.0	12-M8 x P1.25	12-M10 x P1.5
	JA		65	77	95	120	140
	JB		55	60	70	80	90
	JC		22	28	34	35	40
	JD		20	20	21	21	22
	N		70	80	95	130	150
	NA		5	6	6	7	7
	O		85	100	120	160	185
	L		M6 x P1.0	M8 x P1.25	M10 x P1.5	M10 x P1.5	M12 x P1.75
M		100	120	140	180	210	
MOTOR FLANGE & INPUT BORE	P		46、60、63	70、75、90	70、75、90	90、100、115、145	90、100、115、145
	K		M3 x P0.5 M4 x P0.7 M5 x P0.8	M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0	M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0	M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25	M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25
	R		46、55	64、70、80	64、70、80	92、110、130	92、110、130
	G		M4 x P0.7	M5 x P0.8	M5 x P0.8	M6 x P1.0	M6 x P1.0
	Q		30、40、50	50、60、70	50、60、70	70、80、95、110	70、80、95、110
	U		8	14	19	24	24
	HL		100	122、125、130	145、150	181、190、200	210、220