



WESF series

RATIO : 5.10.15.20.30.40.50.60

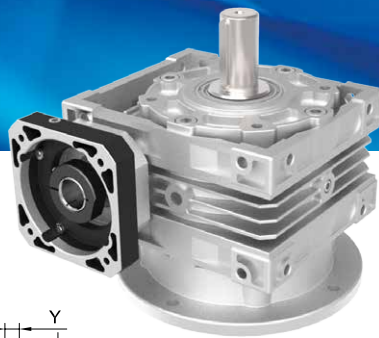

WE

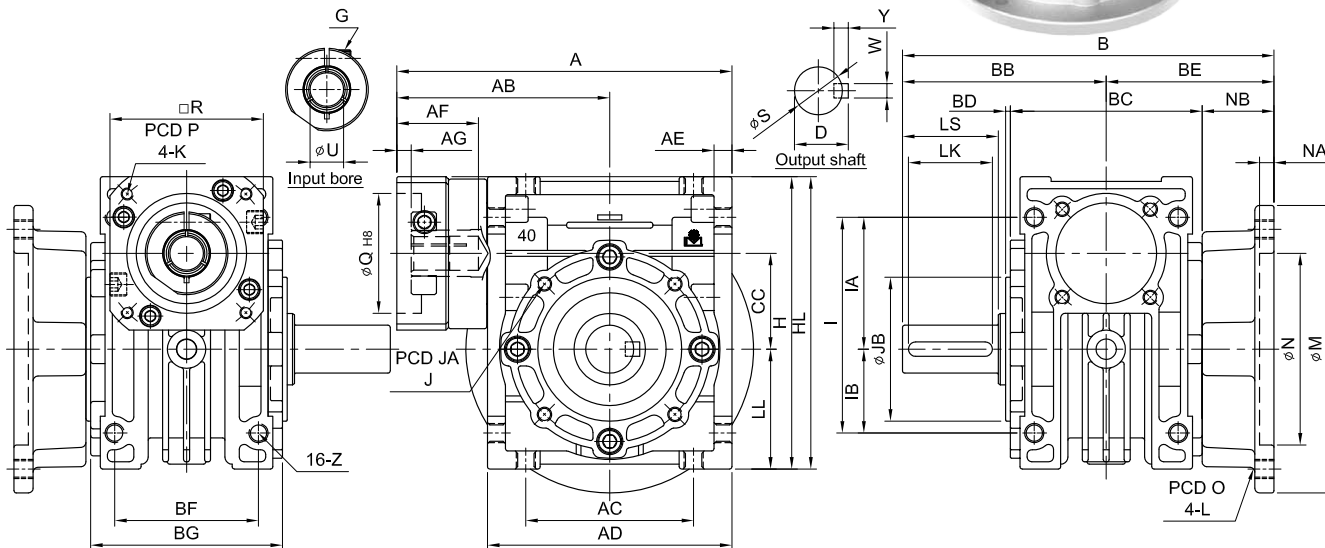

Code / Model	A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	B	BB	BC	BD	BE	BF	BG	NB	CC	LL	I	IA	IB	Z	H	Weight (kg)
30	108	68	55	80	6	32	5	127.5	67.5	60	2	60	45	58	30	30	40	72	45	27	M6	98	1.5
40	140	89	70	102	7.5	34	6	155	85	80	2	70	60	72	30	40	50	90	55	35	M8	122	2.8
50	158	98	80	120	8.5	41	6	180	100	94	3	80	70	85	33	50	60	105	65	40	M10	145	5
60	195	122	100	146	10	59	9	205	105	102	3	100	85	103	49	60	75	136	83	53	M10	180	8
70	219	134	120	170	12	59	9	225	125	118	3	100	90	110	41	70	85	150	90	60	M10	200	11.6

unit : mm

Code / Model	30	40	50	60	70	
OUTPUT SHAFT	S	16	20	25	30	
	Y	5	6	7	7	
	W	5	6	8	8	
	D	18	22.5	28	28	33
	LS	35	40	50	50	60
	LK	30	35	45	45	55
	J	8-M6 x P1.0	12-M6 x P1.0	12-M6 x P1.0	12-M8 x P1.25	12-M10 x P1.5
	JA	65	77	95	120	140
	JB	55	60	70	80	90
	N	70	80	95	130	150
	NA	5	6	6	7	7
	O	85	100	120	160	185
	L	M6 x P1.0	M8 x P1.25	M10 x P1.5	M10 x P1.5	M12 x P1.75
	M	100	120	140	180	210
MOTOR FLANGE & INPUT BORE	P	46、60、63	70、75、90	70、75、90	90、100、115、145	90、100、115、145
	K	M3 x P0.5 M4 x P0.7 M5 x P0.8	M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0	M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0	M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25	M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25
	R	46、55	64、70、80	64、70、80	92、110、130	92、110、130
	G	M4 x P0.7	M5 x P0.8	M5 x P0.8	M6 x P1.0	M6 x P1.0
	Q	30、40、50	50、60、70	50、60、70	70、80、95、110	70、80、95、110
	U	8	14	19	24	24
	HL	100	122、125、130	145、150	181、190、200	210、220