
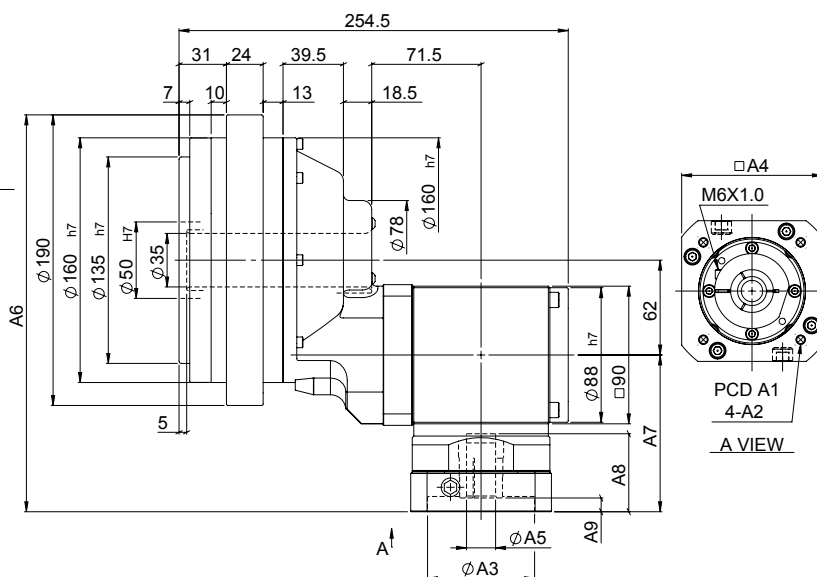


MODEL : RCL40

RATIO : 87、116、145、174、
232、261、290、348、435、
464、580、725

Unit: mm

Model Code	RCL40
A1	90、100、115、145
A2	M5、M6、M8
A3	70、80、95、110
A4	92、110、130
A5	16、19、22、24
A6	259.5、274
A7	102.5、117
A8	51、65.5
A9	9、23.5

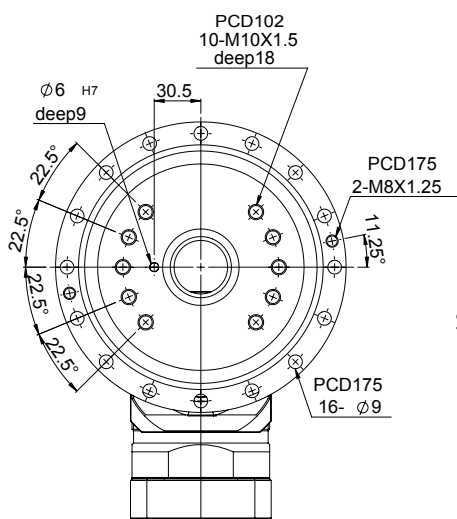

特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RCL40
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	400
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	4.93×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	45
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
最大傾斜力矩 Max. Tilting Moment M_{2K}	M_{2K}	Nm	1,700
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	108
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
噪音值 / Noise Level		dB	76
重量 / Weight		kg	16.4