■ 法蘭式戟齒減速機
Flange Type Hypoid Gear Reducer

■ MODEL：SLF-D

SLF-D

Hypoid Gear

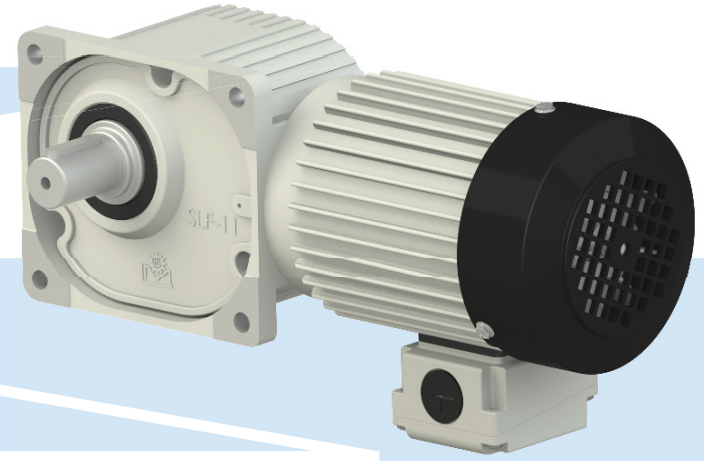

型號 Model	螺絲規格 Screw Specifications
09	M8
10	M8
11	M8
12	M10
13	M12
14	M16

注：此表為尺寸 (N) 使用螺絲規格。
NOTE: This table is the size (N) using screw specifications.

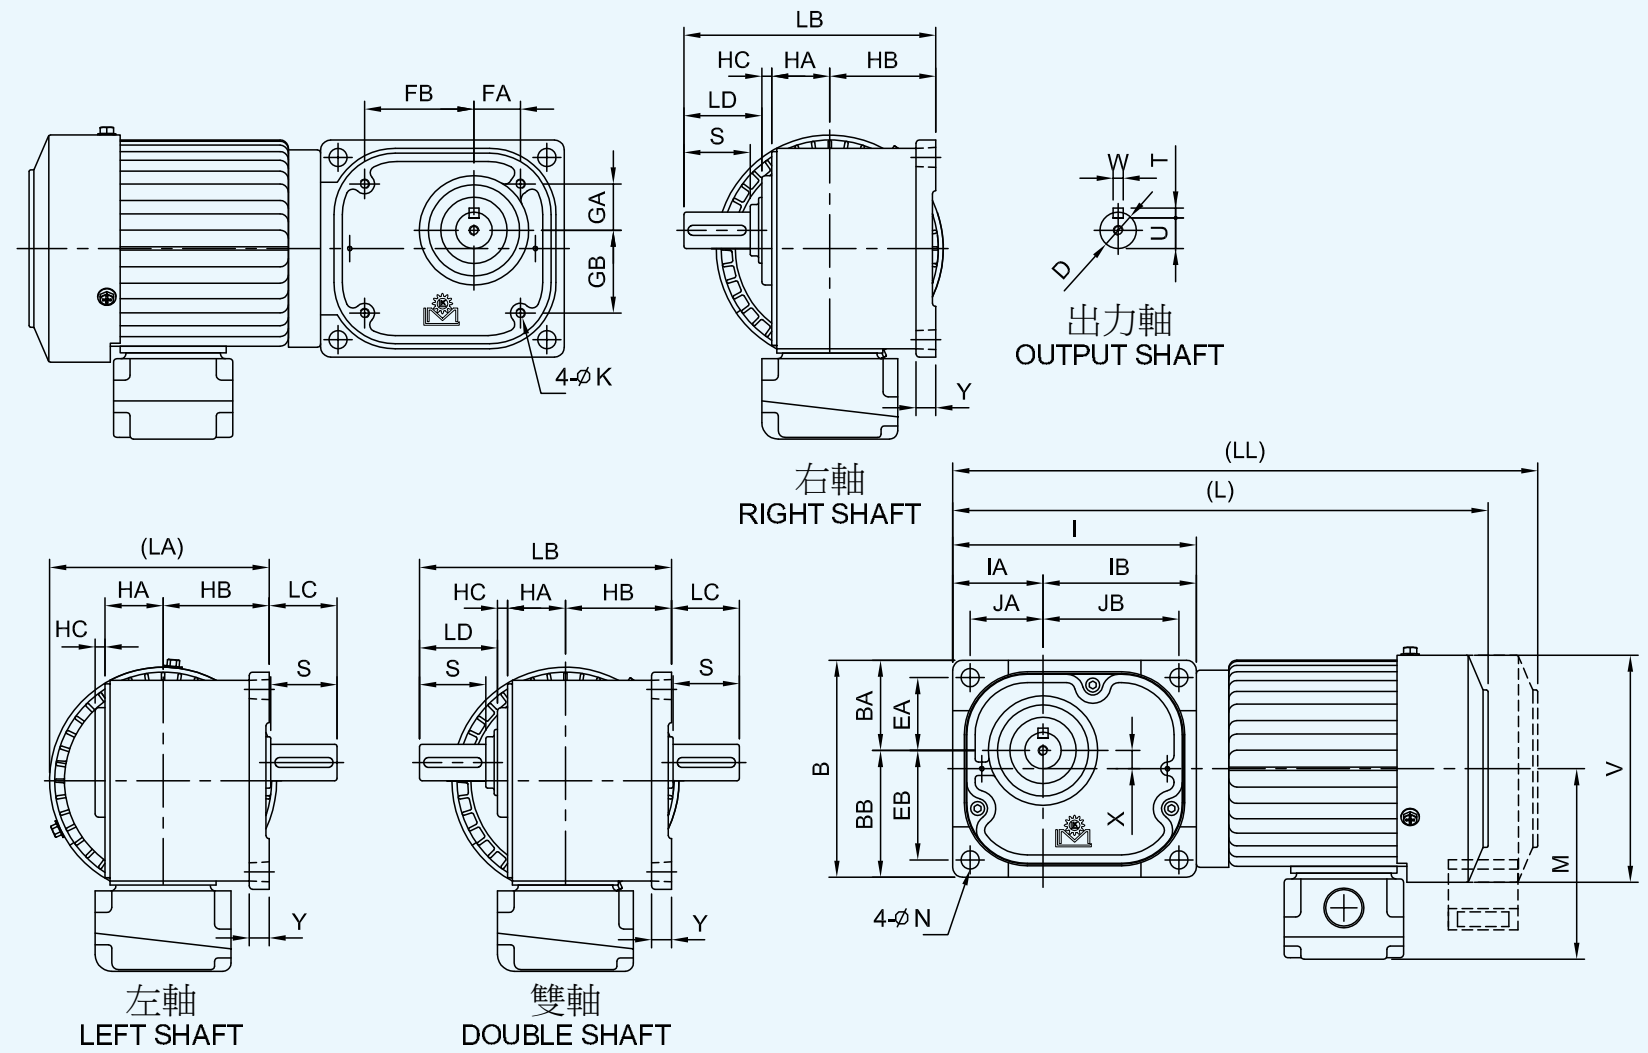

unit: mm

馬力 Horse Power	型號 Model	減速比 Ratio	JA	JB	I	IA	IB	EA	EB	B	BA	BB	FA	FB
60W	09	1/5~1/230(1/250~1/290)	38	72	128	47	81	38	56	112	47	65	25	59
90W	09	1/5~1/120(1/155~1/290)	38	72	128	47	81	38	56	112	47	65	25	59
1/8HP (0.1kW)	10	1/5~1/200(1/240)	44	82	147	55	93	44	66	131	55	77	28	66
1/4HP (0.2kW)	10	1/5~1/100(1/120~1/240)	44	82	147	55	93	44	66	131	55	77	28	66
	11	1/5~1/210(1/260)	50	90	164	62	102	50	72	146	62	84	33	73
1/2HP (0.4kW)	11	1/5~1/100(1/120~1/260)	50	90	164	62	102	50	72	146	62	84	33	73
	12	1/5~1/200(1/225~1/250)	56	108	188	68	120	56	88	170	69	101	38	90
1HP (0.75kW)	12	1/5~1/100(1/120~1/250)	56	108	188	68	120	56	88	170	69	101	38	90
	13	1/5~1/200(1/240~1/260)	70	134	234	85	149	70	104	204	85	119	48	112
2HP (1.5kW)	13	1/5~1/100(1/125~1/260)	70	134	234	85	149	70	104	204	85	119	48	112
	14	1/5~1/160(1/180~1/285)	90	168	298	110	188	90	132	262	110	152	58	136
3HP (2.2kW)	14	1/5~1/120(1/160~1/285)	90	168	298	110	188	90	132	262	110	152	58	136

unit: mm

馬力 Horse Power	型號 Model	減速比 Ratio	GA	GB	HA	HB	HC	Y	X	V	M	L	LL	LA
60W	09	1/5~1/230(1/250~1/290)	25	43	29	51	8	10	9	98	101	300	315	107
90W	09	1/5~1/120(1/155~1/290)	25	43	29	51	8	10	9	98	101	315	330	107
1/8HP (0.1kW)	10	1/5~1/200(1/240)	28	50	35	64	6	12	11	137	115	330	350	133
1/4HP (0.2kW)	10	1/5~1/100(1/120~1/240)	28	50	35	64	6	12	11	137	115	350	370	133
	11	1/5~1/210(1/260)	33	55	42	65	7	14	11	137	115	365	385	134
1/2HP (0.4kW)	11	1/5~1/100(1/120~1/260)	33	55	42	65	7	14	11	137	115	380	400	134
	12	1/5~1/200(1/225~1/250)	38	70	44	70	7	16	16	151	120	395	400	146
1HP (0.75kW)	12	1/5~1/100(1/120~1/250)	38	70	44	70	7	16	16	151	120	420	425	146
	13	1/5~1/200(1/240~1/260)	48	82	51	80	6	18	17	163	131	460	470	162
2HP (1.5kW)	13	1/5~1/100(1/125~1/260)	48	82	51	80	6	18	17	163	131	480	490	162
	14	1/5~1/160(1/180~1/285)	58	100	71	98	9	22	21	181	142	565	585	189
3HP (2.2kW)	14	1/5~1/120(1/160~1/285)	58	100	71	98	9	22	21	181	142	605	625	189

unit: mm

馬力 Horse Power	型號 Model	減速比 Ratio	K	N	出力軸 Output Shaft								重量 Weight (KG)
					D	S	W	T	U	LB	LC	LD	
60W	09	1/5~1/230(1/250~1/290)	M5	9	18	30	6	6	14.5	123	34	35	7
90W	09	1/5~1/120(1/155~1/290)	M5	9	18	30	6	6	14.5	123	34	35	7
1/8HP (0.1kW)	10	1/5~1/200(1/240)	M6	11	22	40	6	6	18.5	152	41	47	10
1/4HP (0.2kW)	10	1/5~1/100(1/120~1/240)	M6	11	22	40	6	6	18.5	152	41	47	11
	11	1/5~1/210(1/260)	M8	11	28	45	8	7	24	166	50	52	13
1/2HP (0.4kW)	11	1/5~1/100(1/120~1/260)	M8	11	28	45	8	7	24	166	50	52	15
	12	1/5~1/200(1/225~1/250)	M8	13	32	55	10	8	27	183	61	62	19
1HP (0.75kW)	12	1/5~1/100(1/120~1/250)	M8	13	32	55	10	8	27	183	61	62	21
	13	1/5~1/200(1/240~1/260)	M10	15	40	65	12	8	35	209	71	72	29
2HP (1.5kW)	13	1/5~1/100(1/125~1/260)	M10	15	40	65	12	8	35	209	71	72	32
	14	1/5~1/160(1/180~1/285)	M12	18	50	75	14	9	44.5	260	81	82	52
3HP (2.2kW)	14	1/5~1/120(1/160~1/285)	M12	18	50	75	14	9	44.5	260	81	82	56

注：請參照 SLH 標註內容　NOTE：Please refer to the note for SLH.